


STAR WARS R2-D2

24



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Un nuovo teatro di posa

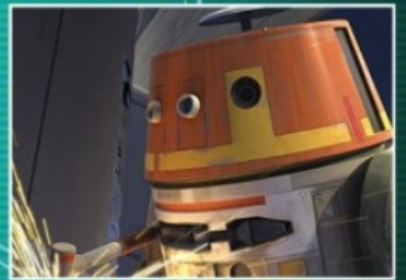

IL MONDO DEI DROIDI

I droidi astromeccanici della serie C1-10P



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Le schede perforate

Publicazione settimanale, uscita n. 24 del 11/08/2018. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€, prezzo seconda uscita 5,99€, prezzo uscita successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DeAGOSTINI

FASE 24: I COMPONENTI


Parti della ruota destra, viti e dadi

R2-D2 si muove, curva e ruota agevolmente grazie a due ruote motrici collocate all'interno dei piedi e controllate separatamente. Con i pezzi forniti in questa uscita assemblerai la prima ruota che più avanti inserirai nel piede destro. Tra gli allegati trovi anche viti e dadi utili in questa e in successive fasi di montaggio.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI



LFR-07 Ruota



LFR-06 Mozzo (parte 1)



LFR-08 Mozzo (parte 2)



Dadi M2 (x2)



Viti nere da 2x4 mm (x4)



Viti argentate da 2x4 mm (x9)



Viti nere da 2,3x6 mm (x4)



Viti argentate da 2x6 mm (x2)




Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 24: IL MONTAGGIO

Assembla la ruota


Inserisci e fissa le due parti del mozzo nella ruota dentata di R2-D2.

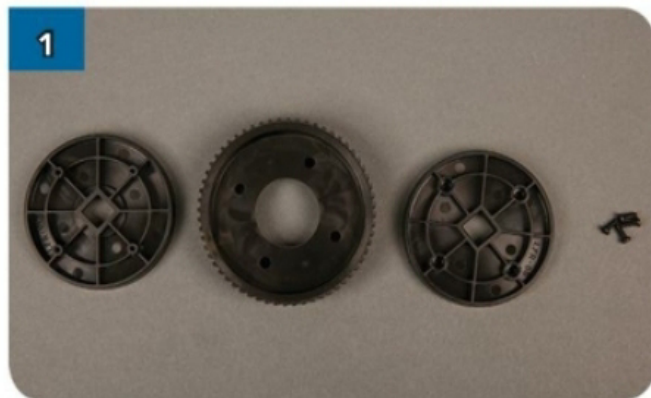


Prepara i tre pezzi che compongono la ruota e quattro viti nere da 2,3x6 mm, le più lunghe.




Prendi la ruota e la parte del mozzo LFR-06, sulla quale sono presenti quattro perni di fissaggio (evidenziati in foto).

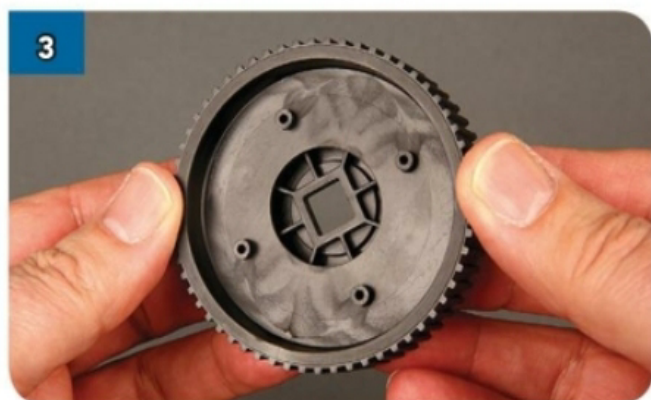


Inserisci i quattro perni nei fori della ruota e premi le due parti con decisione.

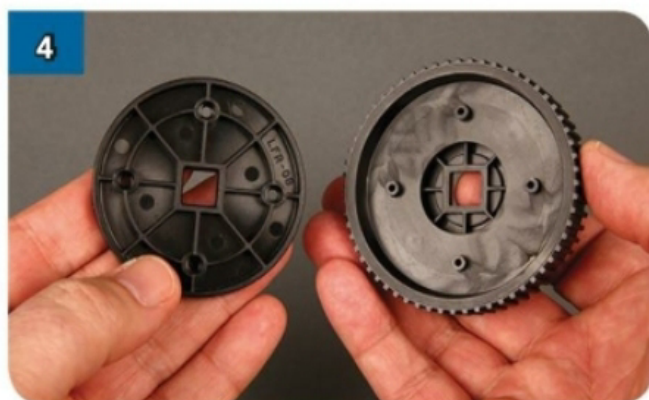

Allinea i quattro fori dell'altra parte del mozzo (LFR-08) con i quattro perni che sporgono all'interno della ruota.

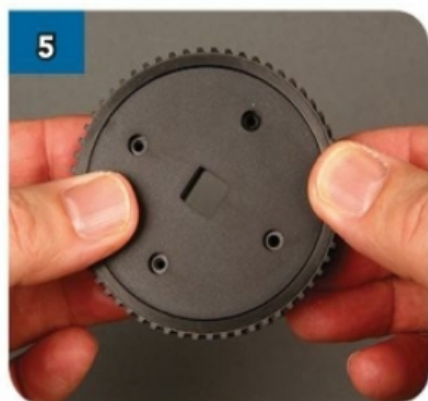

Premi LFR-08 sulla ruota in modo che i perni di LFR-06 si incastrino nei fori.

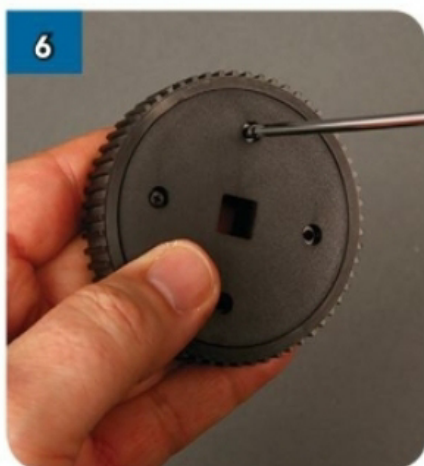

Inserisci le viti nei quattro fori e avvitalo fino in fondo per fissare bene tra loro tutte le parti della ruota.

RISULTATO DEL MONTAGGIO

Conserva la ruota montata, più avanti la inserirai nel piede destro di R2-D2.