


STAR WARS R2-D2

28



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Le riprese su Dagobah

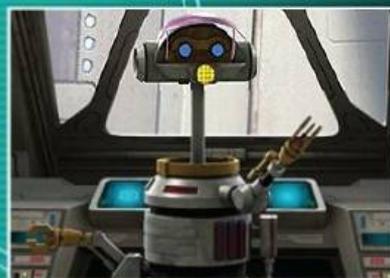

IL MONDO DEI DROIDI

I droidi pilota della serie RX



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Sciami robotici

Publicazione settimanale, uscita n. 28 dell'8/09/2018. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€, prezzo seconda uscita 5,99€, prezzo successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DeAGOSTINI

FASE 28: I COMPONENTI

Piastra e cuscinetto della ruota destra

Nella Fase 26 hai montato la piastra in metallo esterna del piede destro di R2-D2. In questa uscita trovi la seconda piastra, quella interna e il secondo cuscinetto della ruota destra. In allegato trovi anche diversi tipi di viti che ti serviranno nelle prossime fasi di montaggio.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI



LFR-09 Piastra di sostegno interna



LFR-03 Cuscinetto interno



Viti argentate
2x4 mm (x4)



Viti nere da
2,3x6 mm (x23)



Viti nere da
2x4 mm (x3)



Viti argentate
da 2,5x10 mm (x9)




Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 28: IL MONTAGGIO

Fissare la ruota nel piede destro

Nei passaggi 1-5 della Fase 26 hai montato temporaneamente la ruota destra, ora potrai fissarla in modo permanente.

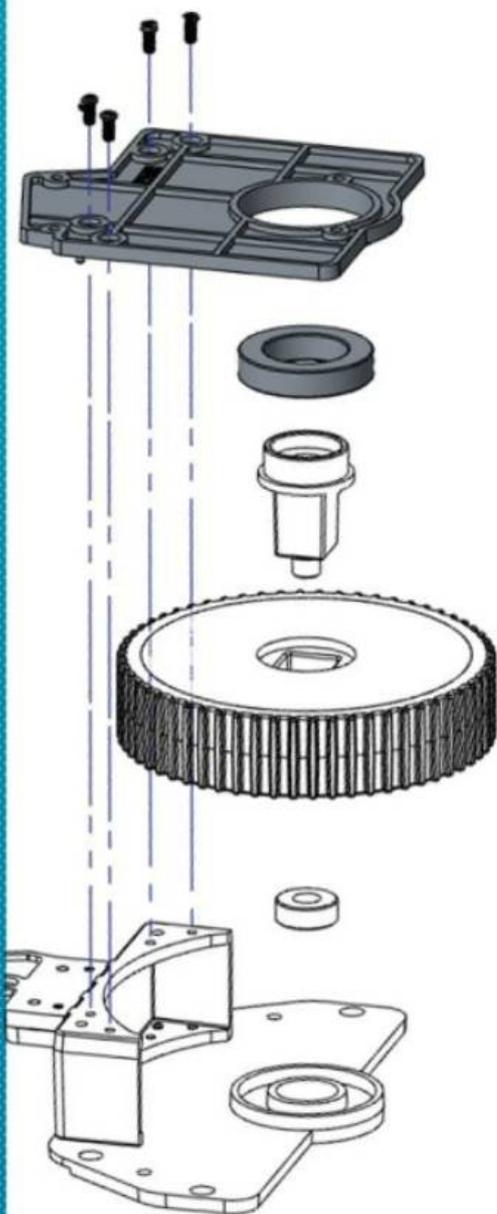


1
Recupera il cuscinetto fornito con l'uscita 26. Il suo diametro corrisponde a quello della cavità al centro della piastra esterna.



2
Inserisci il cuscinetto nella cavità sulla piastra di metallo.



3
Inserisci come mostrato in foto l'asse della ruota nell'apertura al centro della ruota montata nella Fase 24, entrando dal lato della ruota dove non ci sono le viti.

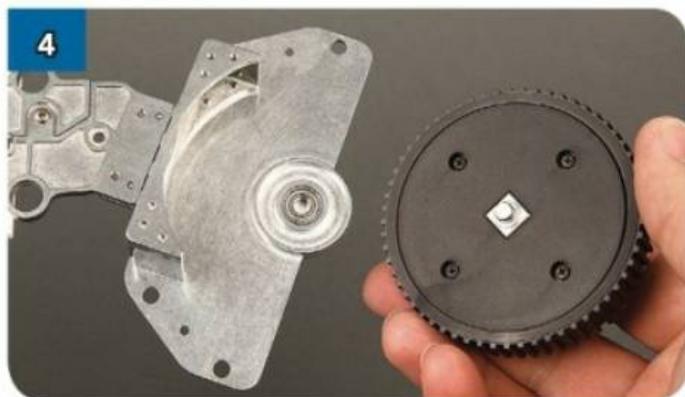


4
Inserisci il piccolo perno dell'asse che spunta dalla ruota nel foro al centro del cuscinetto.




5
Ecco come appaiono la ruota completa di asse correttamente inserita sulla piastra esterna.




6
Inserisci il cuscinetto ricevuto in questa uscita sopra la parte cilindrica dell'asse esterno alla ruota.

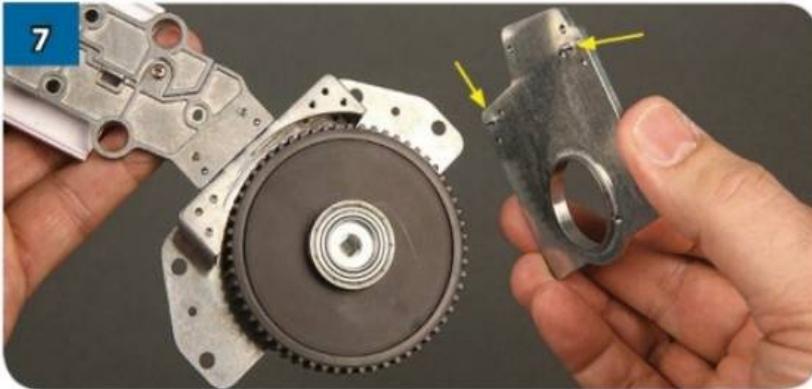

7
Ora prendi la piastra laterale interna e allineala con la parte appena montata, orientandola come in foto, con i due perni sporgenti in alto.

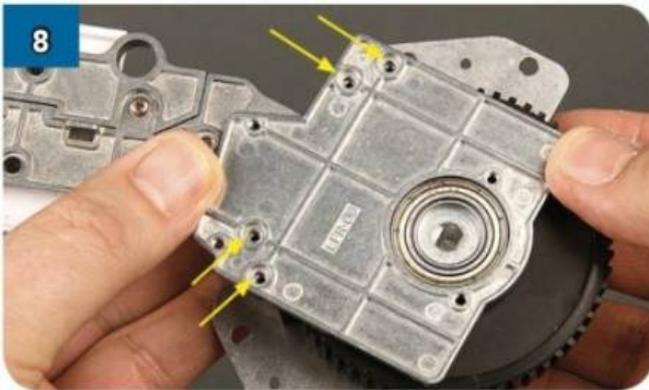

8
Sovrapponi la piastra alla ruota allineando i quattro fori indicati dalle frecce con quelli corrispondenti della piastra della caviglia.

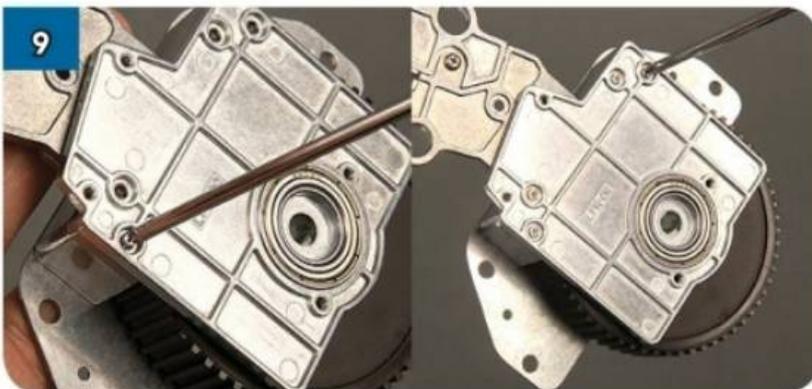

9
Assicurati che i perni mostrati nel passaggio 7 siano ben inseriti nella piastra di sostegno, quindi fissa i pezzi tra loro inserendo quattro viti argentate da 2x4mm nei fori indicati nel passaggio 8.

RISULTATO DEL MONTAGGIO

Ora sei in grado di far girare la ruota sul suo cuscinetto. Ma stai attento a non far cadere il cuscinetto che è ancora libero e che sarà fissato in modo permanente soltanto nella Fase 30.

