


STAR WARS R2-D2

14

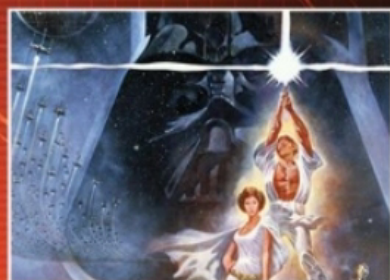

DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

La nascita di un fenomeno



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi astromeccanici della serie R5



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

I pionieri greci della robotica


DeAGOSTINI

FASE 14: I COMPONENTI

Telaio della cupola e parti della gamba

In questo numero trovi la seconda parte dell'anello metallico del livello centrale del telaio della cupola di R2-D2. Ricevi anche quattro parti in plastica, si tratta di dettagli esterni della gamba destra che monterai all'altezza della caviglia destra di R2-D2 nel corso di una delle prossime fasi di montaggio.


LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

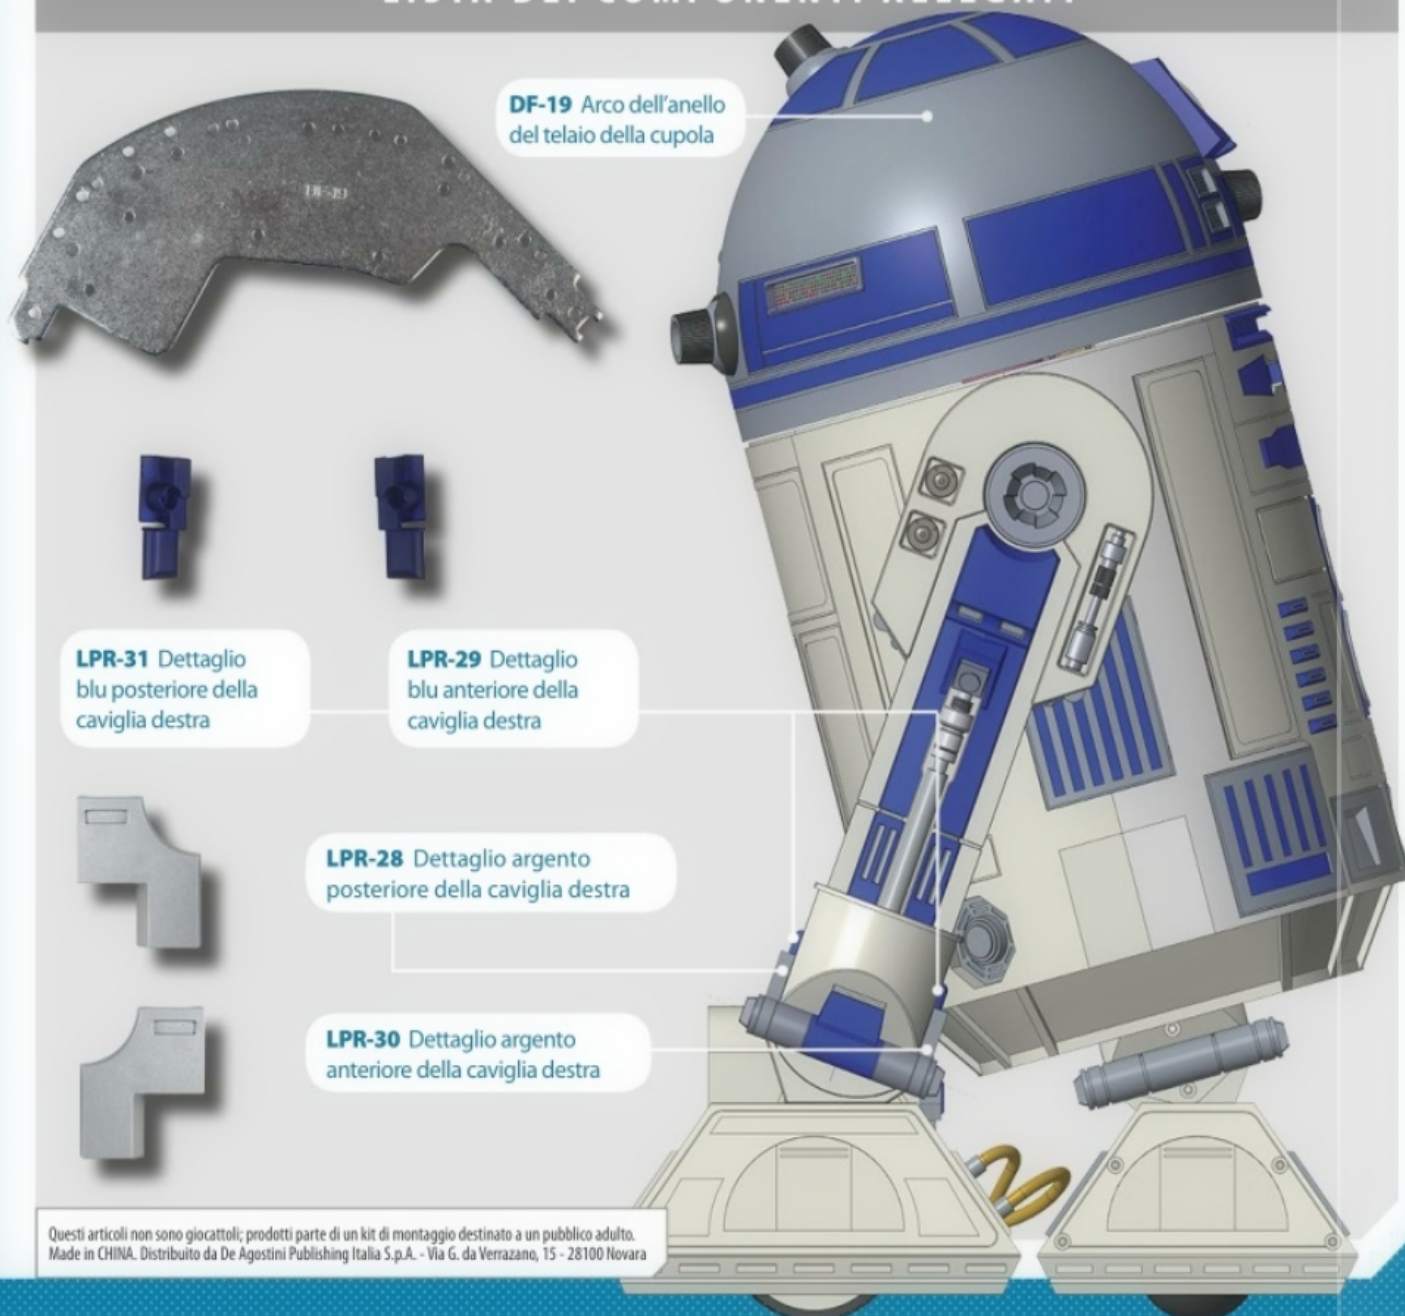

Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto.
Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

Unisci i due archi metallici

Collega tra loro DF-18 e DF-19 per completare i due terzi dell'anello metallico su cui in seguito andrai a montare i supporti del livello centrale del telaio.

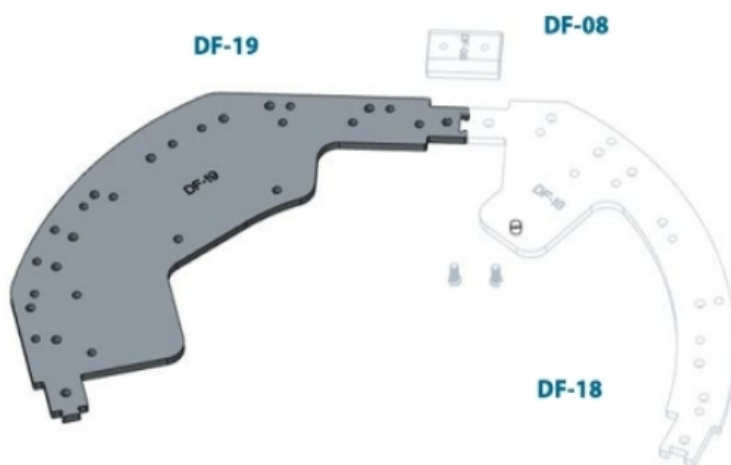


Prendi l'arco DF-19, fornito con questa uscita, recupera l'arco DF-18 e una delle due piastre di raccordo DF-08 allegate all'uscita 13, insieme a due delle viti argentate da 2x4 mm (le più corte) fornite con il fascicolo 11.




Posiziona DF-18 e DF-19 come mostrato in foto in modo che le estremità a coda di rondine si incastrino correttamente.



Posiziona DF-08 a cavallo della giuntura dal lato inferiore dell'anello.

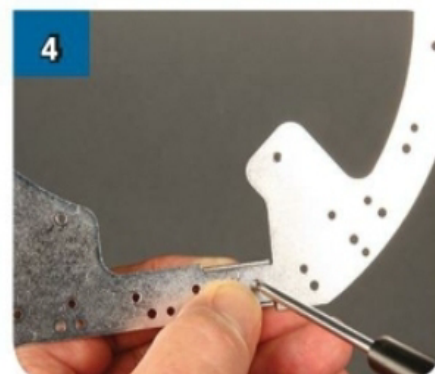

Capovolgì i pezzi e avvita una vite nel foro più esterno di DF-18 e nel corrispettivo di DF-08.

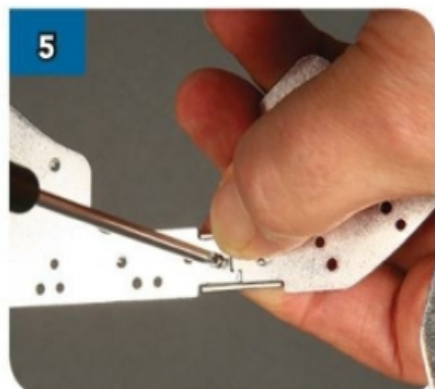

Avvita una seconda vite nel foro più esterno di DF-19 e nel foro corrispondente di DF-08 per fissare bene i pezzi tra loro.



STATO DEL MONTAGGIO


Per il momento hai finito. Completerai l'anello e lo attaccherai al resto della cupola nella prossima fase.

Monta i dettagli della caviglia


Assembla i dettagli blu e argento che andranno in seguito montati all'esterno dell'articolazione della caviglia destra di R2-D2.




Prendi i quattro pezzi della gamba che hai ricevuto con quest'uscita, insieme a due delle viti da 2,3x4 mm nere che hai ricevuto con il fascicolo 5.

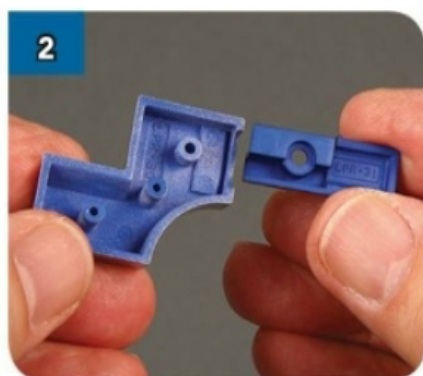


Posiziona i pezzi LPR-30 e LPR-31 come mostrato in foto. Nota i codici.

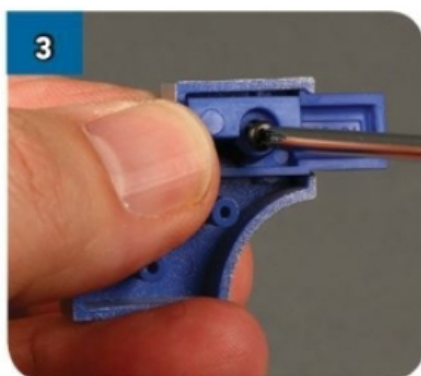

Inserisci LPR-31 su LPR-30 e inserisci una vite nel foro di LPR-31 e nel perno di LPR-30.

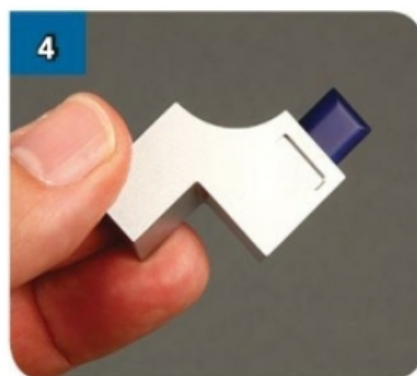

La parte appena montata, una volta capovolta, appare così.

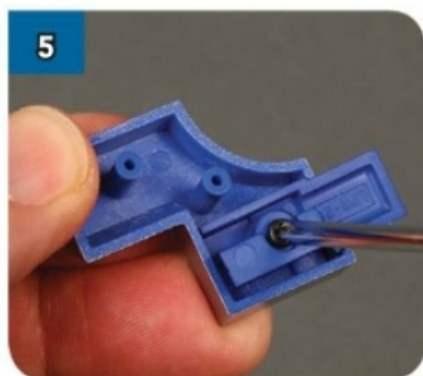

Ripeti l'operazione per unire tra loro LPR-28 e LPR-29. La parte risultante è speculare rispetto alla parte completata al punto 4.

