


STAR WARS R2-D2

16



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Alla ricerca delle location

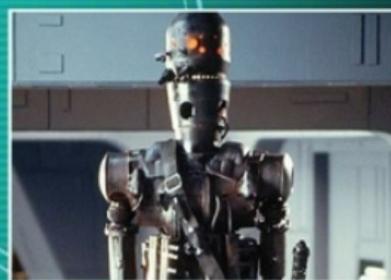

IL MONDO DEI DROIDI

I droidi assassini della serie IG



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Il controllo computerizzato



Pubblicazione settimanale, uscita n. 16 del 16/06/2018. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€, anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DEAGOSTINI

FASE 16: I COMPONENTI

Elementi del telaio della cupola

In questo numero trovi il primo supporto plastico del livello inferiore del telaio della cupola. Nei grandi fori circolari presenti su questo supporto saranno alloggiati il proiettore frontale e l'indicatore di stato di R2-D2. Tra i componenti allegati ci sono anche dei set di viti e dadi che userai nelle fasi di montaggio della cupola.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI



DF-20 Supporto del telaio della cupola



Viti argentate da 2x6 mm (x12)



Dadi M2 (x 10)



Viti nere da 2,3x6 mm (x5)



Viti nere da 2,3x4 mm (x5)



Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto.
Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 16: IL MONTAGGIO

Procedi con il telaio inferiore

Monta il pezzo DF-20 per iniziare la costruzione del livello inferiore del telaio della cupola.



Recupera la parte del telaio montata nella Fase 15, il supporto fornito in questa uscita, due viti argentate da 2x6 mm e due dadi M2.



Affianca DF-20 all'anello di metallo del livello centrale del telaio come mostrato in foto e nel disegno in alto a destra.



Orienta DF-20 con il codice verso l'alto e usa come riferimento anche il triangolo inciso sull'anello per posizionare il supporto.



Tieni DF-20 in posizione e inserisci un dado nella cavità esagonale indicata dalla freccia.



Mantieni il dado in posizione con un dito, capovolgì la parte assemblata e inserisci dall'alto una vite. Avvitala.



Ripeti i punti 4 e 5 per fissare DF-20 al telaio con un'altra vite e un altro dado.

RISULTATO DEL MONTAGGIO

Nelle prossime fasi continuerai con il montaggio del livello inferiore del telaio.

