


STAR WARS R2-D2

26




DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Un duello in famiglia

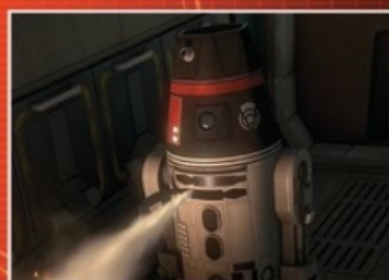

IL MONDO DEI DROIDI

I droidi astromeccanici imperiali

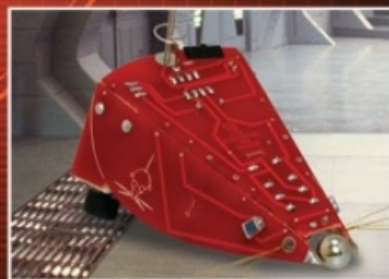

I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Tartarughe artificiali

Pubblicazione settimanale, uscita n. 26 del 25/08/2018. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.


DeAGOSTINI

FASE 26: I COMPONENTI

Piastra, cuscinetto e asse della ruota

Tutti i componenti forniti in questa uscita sono di metallo, progettati per sostenere le parti e la ruota del piede destro di R2-D2 e reggere un peso notevole. In questa fase potrai montare provvisoriamente la ruota, che fisserai in modo permanente nella Fase 28 quando riceverai la piastra esterna e un altro cuscinetto.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

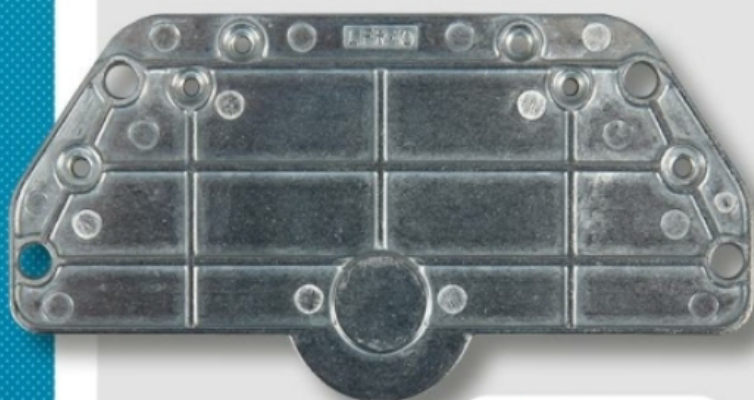


LFR-10 Piastra esterna del piede destro



LFR-04 Asse della ruota destra



LFR-11 Cuscinetto esterno della ruota destra

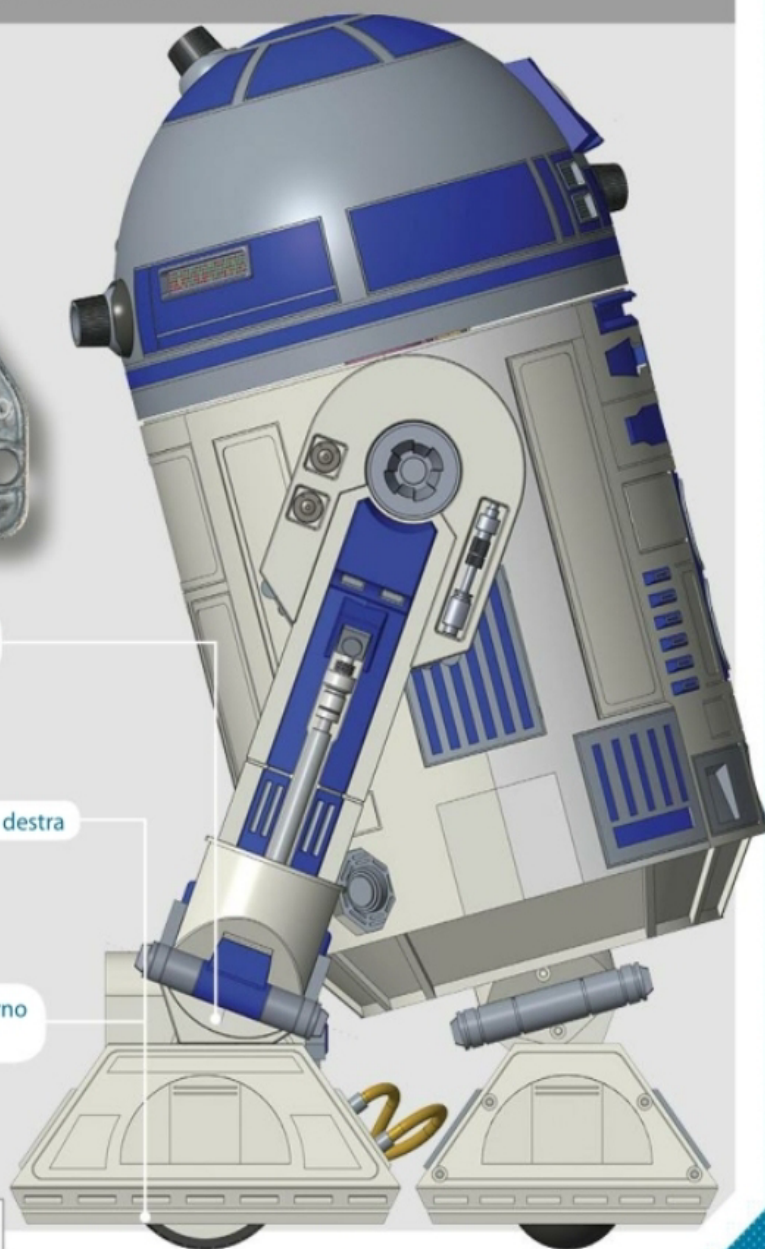

Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara


FASE 26: IL MONTAGGIO

Inserimento della ruota destra


I componenti forniti in questa uscita andranno inseriti alla base della gamba montata nella Fase 21. Il pezzo LPR-18 non è ancora stato fissato, perciò fai attenzione.




Recupera i tre componenti forniti in questa uscita, la gamba destra e 4 viti da 2x4 mm.

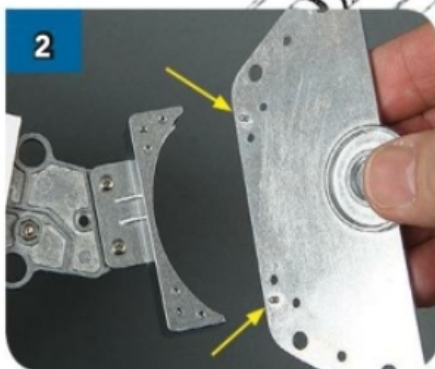


Individua i due perni presenti sul lato liscio della piastra laterale esterna del piede destro.

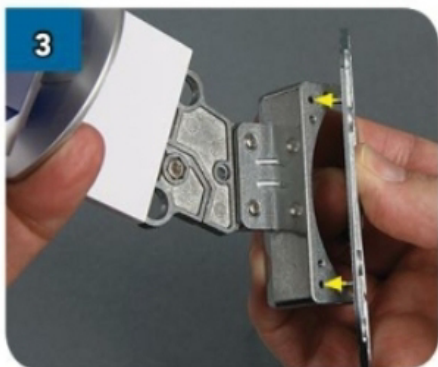

Inserisci i perni nei fori agli angoli della piastra della caviglia LFR-05.

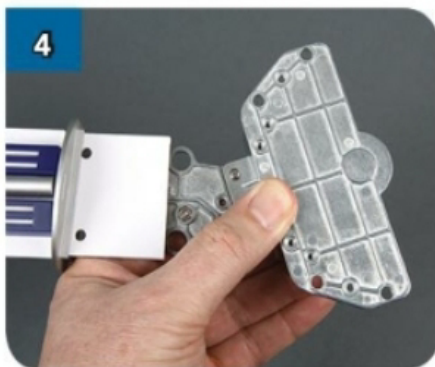


Premi con decisione in modo che le due parti si incastrino.

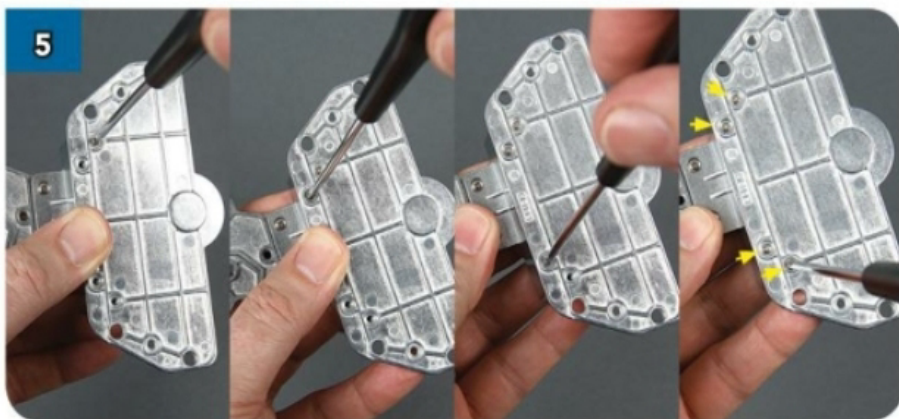

Fissa le due piastre con quattro viti argentate da 2x4 mm come mostrato in foto.




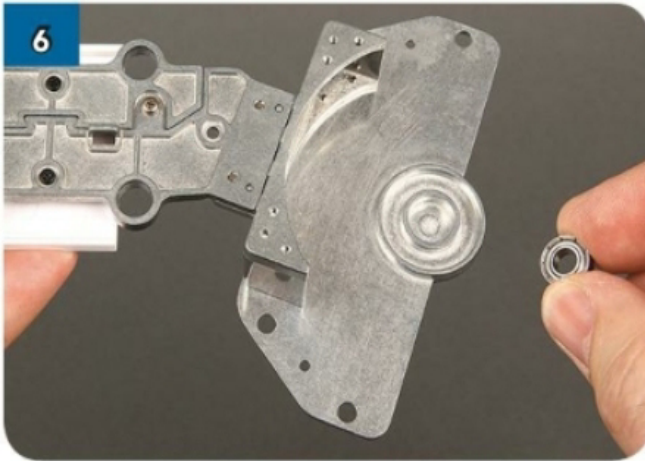


Capovolgi la parte assemblata e prendi il cuscinetto LFR-11 fornito in questa uscita. Osserva come il suo diametro sia identico a quello della cavità al centro della piastra LFR-10.



Inserisci il cuscinetto all'interno della sua sede sulla piastra laterale esterna come mostrato in foto.

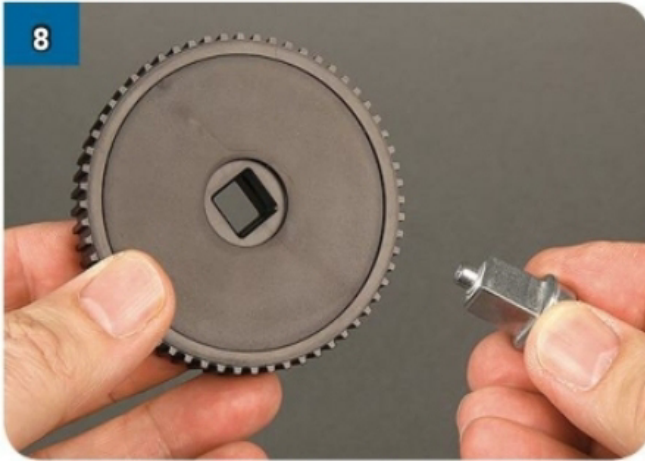

Infila il profilo quadrato dell'asse nell'apertura al centro della ruota destra (montata nella Fase 24), dal lato privo delle viti.

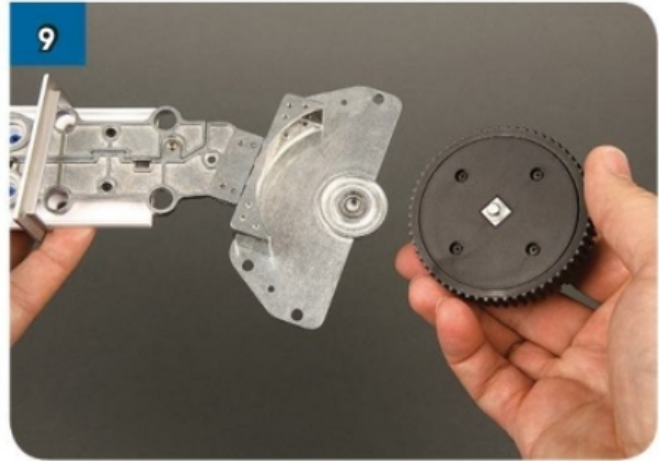

Preparati a inserire il perno dell'asse che spunta dalla ruota nel piccolo foro al centro del cuscinetto. Nella foto sotto il risultato finale.



MONTAGGIO TEMPORANEO

Prova a far girare la ruota sul suo cuscinetto, ma per completare il montaggio della ruota dovrai aspettare la Fase 28 quando aggiungerai la piastra laterale interna e il secondo cuscinetto. Conserva con cura i pezzi montati fino a ora.