


STAR WARS R2-D2

47



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Il gigantesco set degli Ewoks

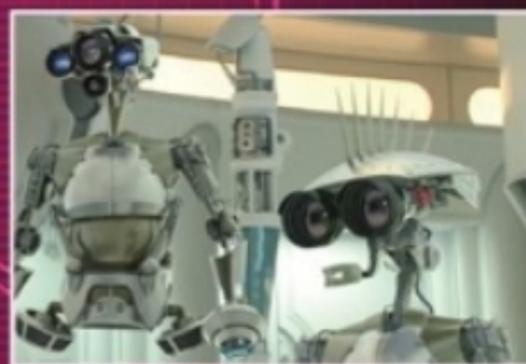

IL MONDO DEI DROIDI

I droidi degli Jedi



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Camion autonomi



Pubblicazione settimanale, uscita n. 47 del 19/07/2019. Data prima emissione 30/12/2017. La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscita successivo 12,99€, salvo variazioni delle aliquote fiscali.

DEAGOSTINI

FASE 47: I COMPONENTI

Parti della gamba sinistra e minuteria

In questa uscita ricevi tre parti della gamba sinistra di R2-D2. Tieni da parte la placca bianca interna, che monterai in una fase successiva, mentre in questa fase monterai la piastra in metallo che funge da supporto della ruota motrice sinistra e l'anello argentato che rifinisce la gamba sinistra, appena sopra la caviglia.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI



LPR-18 Anello della gamba sinistra



LPL-05 Placca inferiore interna della gamba sinistra



LFL-05 Piastra della caviglia sinistra



Viti argentate da 2,5x5 mm (x3)



Viti argentate da 2x4 mm (x5)



LPR-42 Tappi in plastica (x4)




Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara


FASE 47: IL MONTAGGIO

Unisci la piastra


Assembla la piastra della caviglia sinistra al telaio metallico della gamba sinistra di R2-D2.

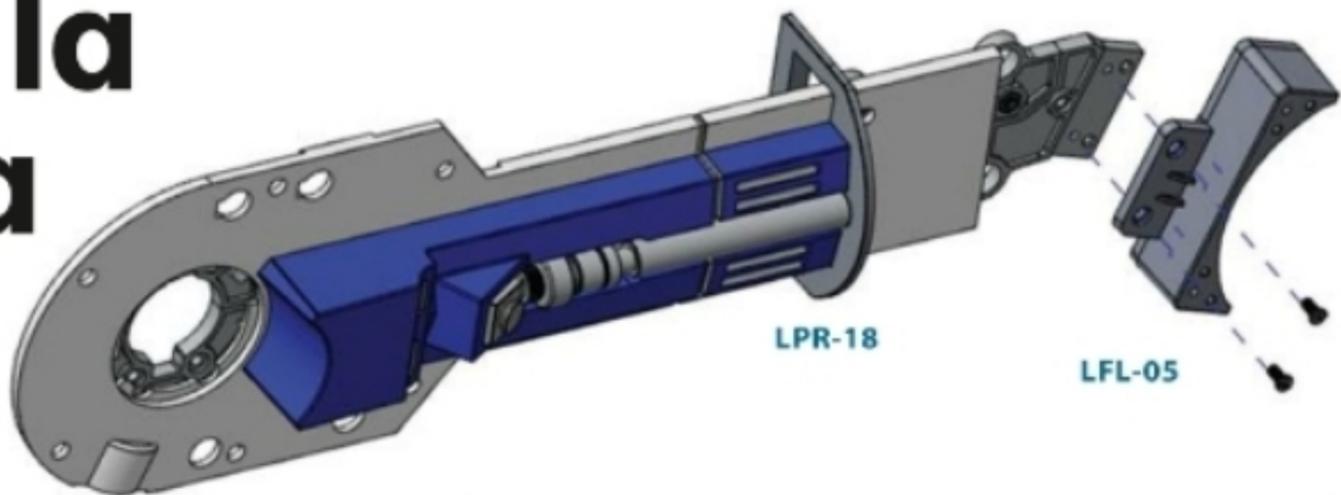


Prendi la gamba montata nella Fase 44 e le due parti metalliche fornite con questa uscita, insieme a due delle tre viti da 2,5x5 mm.

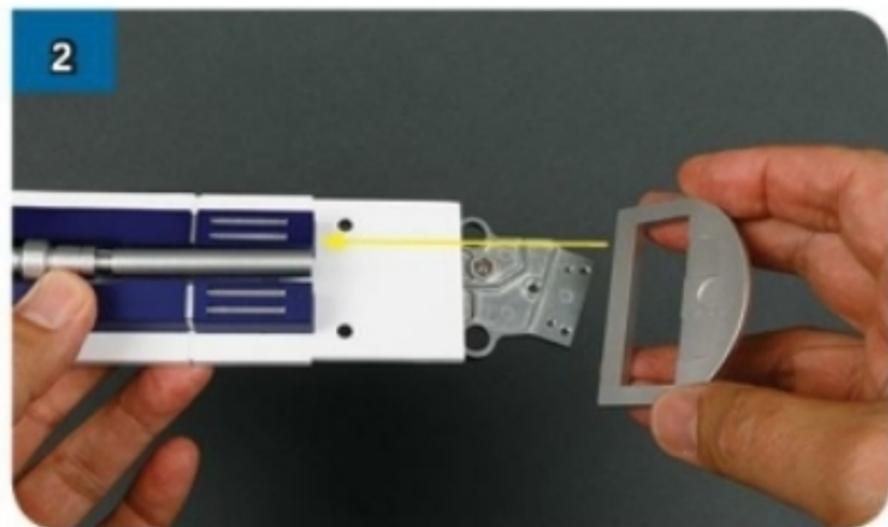

Infila LPR-18 dall'estremità inferiore del telaio, con il lato stondato rivolto verso l'alto, e fallo scorrere fino alle plastiche blu. Vedi foto 3.

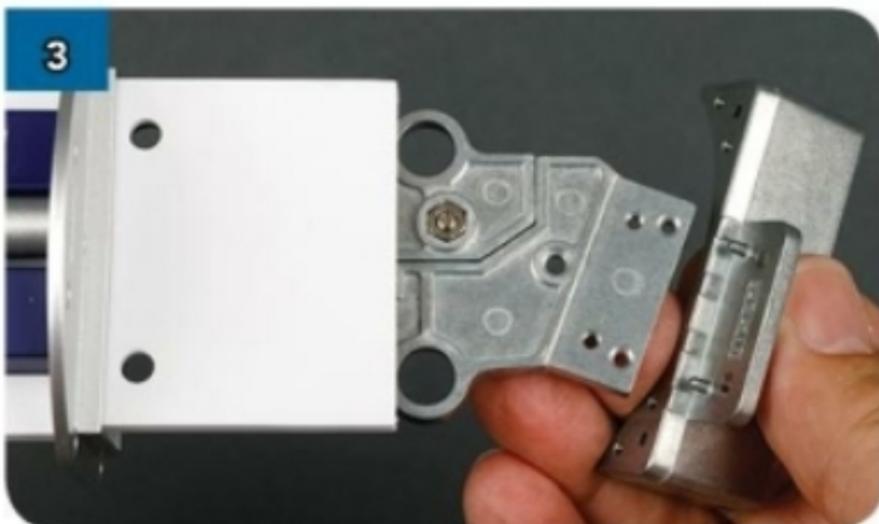

Allinea LFL-05 con il telaio della gamba, così da far combaciare i due perni della piastra della caviglia con i fori all'estremità del telaio della gamba.

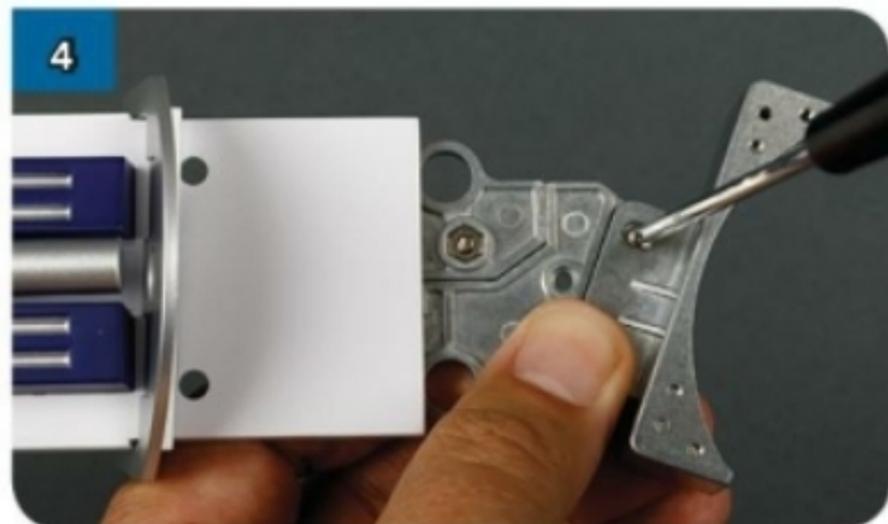

Tieni fermo LFL-05 sul telaio e fissalo, usando le due viti argentate da 2,5x5 mm.



STATO DEL MONTAGGIO

Il montaggio è concluso per ora. Dato che LPR-18 non è ancora fissato, fai attenzione che non si perda.