

## MONTAGGIO PASSO A PASSO




**1** Il componente in legno unito al fascicolo è la seconda metà della base del corpo del veicolo spaziale radiocontrollato. Esso si unirà all'altra parte che è stata fornita con il fascicolo sei, usando l'asticella e il bastoncino allegati al fascicolo quattro.



**2** Uniamo il pezzo della base alla scocca il cui stato di montaggio attuale è visibile nell'immagine. Disponiamo già dell'asticella incollata a uno dei pezzi degli elementi e il primo pezzo di parete laterale è già stato montato.

**3** Prima di unire il componente in legno al corpo della scocca, si raccomanda di scartavetrare la zona di unione usando una carta smerigliata per legno. Il pezzo della base si unirà all'asticella, che possiamo passare leggermente con foglio di carta vetrata per legno a bassa granulosità, fino a quando avremo uniformato completamente la superficie del legno.

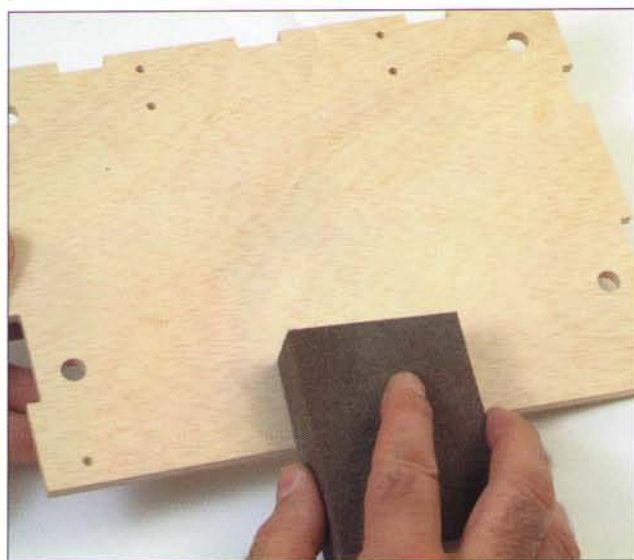



**4** Prima di attaccare la striscia di legno bisogna misurare il pezzo di bastoncino che deve essere tagliato per unire gli elementi. Si inserirà il componente in legno nell'asticella, facendo coincidere i buchi di entrambi i pezzi. Di seguito si introdurrà il bastoncino, facendolo attraversare i buchi delle due parti e si contrassegnerà la zona dove dovrà essere effettuato il taglio.





5

Bisogna tagliare due bastoncini della stessa lunghezza, e verranno introdotti negli appositi fori per un maggior tenuta dei componenti. Per tagliare possiamo usare un seghetto per legno o un cutter. Se il bastoncino non dovesse entrare bene nei fori, è possibile scartavetrarlo per ridurre il suo spessore fino a quando non entrerà correttamente.

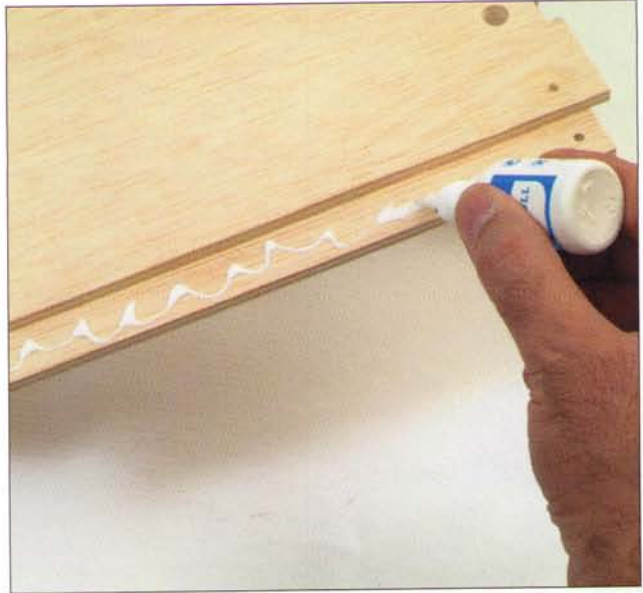
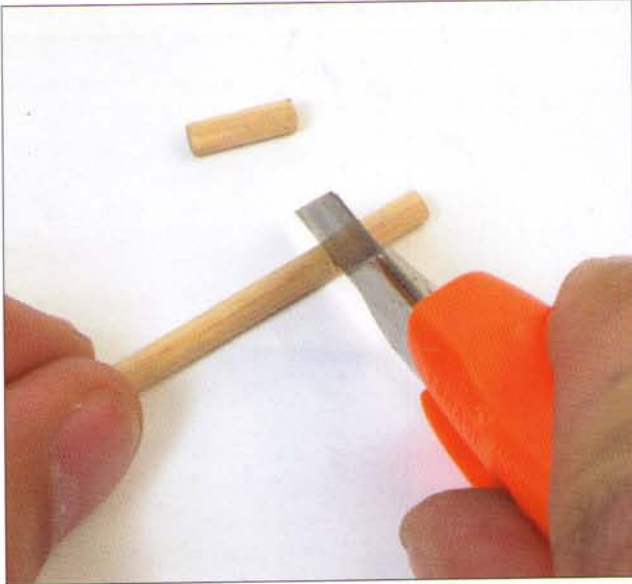


7

È necessario stendere la colla anche nella parte inferiore del pezzetto di legno che andrai a unire, sulla parte che entrerà in contatto con la base in legno, nei fori di entrambi i pezzi di legno, affinché i bastoncini rimangano perfettamente incollati dopo essere stati introdotti negli appositi fori.

6

Per unire i componenti in legno si utilizza una colla bianca per legno. Bisogna applicarla sopra al bordo liscio della base, poiché è la zona che entrerà in contatto con l'asticella.

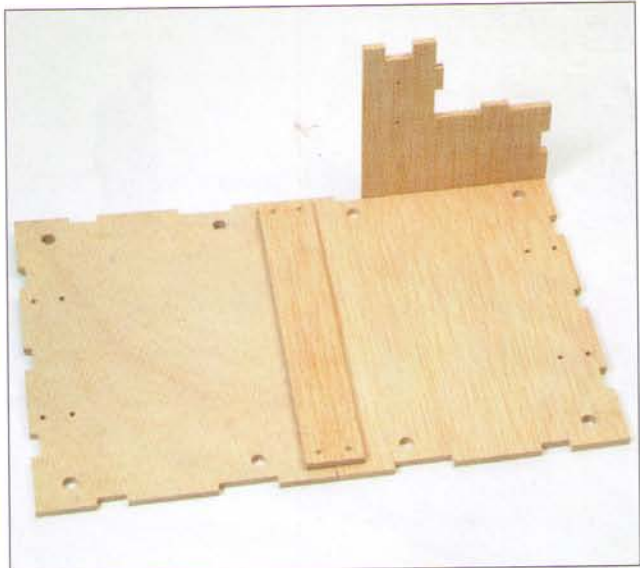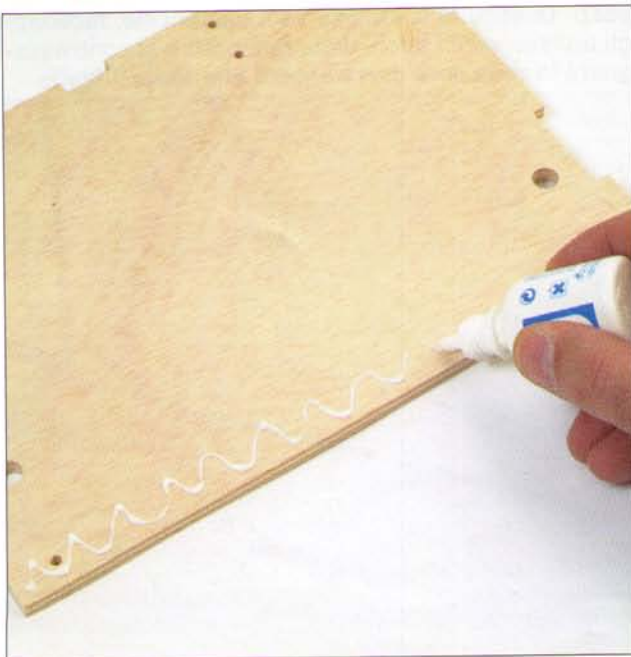

8

In questa immagine si osserva il montaggio della cassa terminato. Bisogna realizzarlo incollando i legni con lo stesso orientamento che si vede nell'immagine, introducendo i bastoncini nei buchi per consolidare l'unione degli altri pezzi in legno. Lascia asciugare la colla per il tempo specificato dal fabbricante, in modo da garantire un buon fissaggio.